

ZÁRUČNÍ LIST



ČERPADLO SÉRIE KING - F

KING 1F **KING 4F**
KING 1AF **KING 5F**
KING 2F **KING 6F**
KING 3F

- pro sladkovodní i mořskou vodu
- pro kapaliny do 35°C
- pro použití uvnitř i vně vodního sloupce, KING 3, 4, 5, 6 obsahuje konektory na připojení hadice na vstupu
- velká výkonnost
- keramická osa motoru
- tichý chod
- jednoduchá údržba
- velká variabilita použití
- motor z kovu potažený plastem



Model	Výkon (W)	Průtok (l/h)	H-max (m)	Rozměr (mm)
KING 1F	5	380	0,9	78 × 42 × 55
KING 1AF	10	700	1,20	143 × 54 × 75
KING 2F	20	1 000	1,95	160 × 65 × 90
KING 3F	35	2 400	2,4	185 × 80 × 110

Model	Výkon (W)	Průtok (l/h)	H-max (m)	Rozměr (mm)
KING 4F	90	4 800	4,5	230 × 102 × 160
KING 5F	130	6 000	4	238 × 130 × 176
KING 6F	230	8 500	5,5	270 × 148 × 178

Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu Občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodejci (značkové opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem.

Datum prodeje:

Prodejce:

Výrobek / model:

Tento produkt odpovídá platným EU normám.

Výhradní dovozce: **Tommi CZ s.r.o.** | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

ZÁRUČNÍ LIST



ČERPADLO SÉRIE KING - F

KING 1F **KING 4F**
KING 1AF **KING 5F**
KING 2F **KING 6F**
KING 3F

- pro sladkovodní i mořskou vodu
- pro kapaliny do 35°C
- pro použití uvnitř i vně vodního sloupce, KING 3, 4, 5, 6 obsahuje konektory na připojení hadice na vstupu
- velká výkonnost
- keramická osa motoru
- tichý chod
- jednoduchá údržba
- velká variabilita použití
- motor z kovu potažený plastem



Model	Výkon (W)	Průtok (l/h)	H-max (m)	Rozměr (mm)
KING 1F	5	380	0,9	78 × 42 × 55
KING 1AF	10	700	1,20	143 × 54 × 75
KING 2F	20	1 000	1,95	160 × 65 × 90
KING 3F	35	2 400	2,4	185 × 80 × 110

Model	Výkon (W)	Průtok (l/h)	H-max (m)	Rozměr (mm)
KING 4F	90	4 800	4,5	230 × 102 × 160
KING 5F	130	6 000	4	238 × 130 × 176
KING 6F	230	8 500	5,5	270 × 148 × 178

Záruční podmínky:

Záruční list je průkazem práva vlastníka ve smyslu Občanského zákoníku. Patří k prodávanému výrobku jako jeho příslušenství. Ve vlastním zájmu jej proto pečlivě uschovejte. Při každé reklamaci je třeba tento záruční list předložit prodejci (značkové opravně). Na tento výrobek se poskytuje záruka na bezporuchový provoz v délce 24 měsíců ode dne prodeje vyjma součástí s kratší dobou životnosti. Jestliže se na výrobku vyskytne v záruční době vada, která nebyla způsobena uživatelem nebo neodvratnou událostí (např. živelnou pohromou), bude výrobek uživateli bezplatně opraven. Podmínkou uznání záruky je předložení řádně vyplněného záručního listu nebo prodejního dokladu. Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené násilným nebo neodborným zacházením či vniknutím do přístroje a zaniká tehdy, pokud byla na přístroji provedena oprava jinou osobou než pověřeným mechanikem.

Datum prodeje:

Prodejce:

Výrobek / model:

Tento produkt odpovídá platným EU normám.

Výhradní dovozce: **Tommi CZ s.r.o.** | Za Nádražím 2569 | CZ – 397 01 Písek, tel.: 382 211 721 | www.tommicz.eu
Společnost Tommi je zapojena do systému likvidace odpadů se společnostmi ASEKOL, EKO-KOM.

Uvedení do provozu:

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Na výtlak čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství. Pomocí závitové přípojky s převlečnou matkou (součást vybavení) lze připojit i hadice. Druhou přípojku lze hadice upevnit na sání čerpadla. V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s přísavkami.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu, nepoužívejte k údržbě mýdla ani jiné chemikálie. Každé 2 - 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, případné vápenaté usazeniny odstraníme. Složíme v opačném pořadí.

Zásady bezpečného provozu:

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno. Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho.


POZOR

Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě. Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.

POZOR

Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu. Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. přívodní kabel poškozený.

Tabulka příslušenství				
KING 1F	V1 - 3/8"	R1 - 3/8"	-	-
KING 1AF	V1 - 1/2"	R2 - 1/2"	-	-
KING 2F	V1 - 1/2"	R2 - 1/2"	-	-
KING 3F	V3 - 1/2"	V4 - 1/2"	R3 - 1/2"	-
KING 4F	V3 - 3/4"	V4 - 3/4"	R3 - 3/4"	F3 - 3/4"
KING 5F	V3 - 3/4"	V4 - 3/4"	R3 - 3/4"	F3 - 3/4"
KING 6F	V3 - 3/4"	V4 - 3/4"	-	-

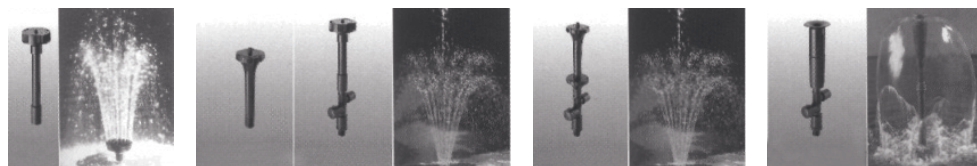

V1

V2 - 1/2"

V3 - 1/2"

V4 - 1/2"

R3 - 1/2"

Uvedení do provozu:

Čerpadlo můžeme instalovat ve vodorovné nebo svislé poloze. Na výtlak čerpadla je možné napojit běžně dostupné příslušenství. Pomocí závitové přípojky s převlečnou matkou (součást vybavení) lze připojit i hadice. Druhou přípojku lze hadice upevnit na sání čerpadla. V případě, kdy je pro upevnění čerpadla dostatečně velká plocha, může se použít držák s přísavkami.

Údržba:

Pro dlouhodobou spokojenost se zakoupeným čerpadlem doporučujeme jeho pravidelnou údržbu. Pokud jste čerpadlo instalovali v akváriu, nepoužívejte k údržbě mýdla ani jiné chemikálie. Každé 2 - 3 měsíce odstraníme přední část krytu a opatrně vyjmeme rotor. Jednotlivé části vyčistíme teplou vodou, případné vápenaté usazeniny odstraníme. Složíme v opačném pořadí.

Zásady bezpečného provozu:

Vodní čerpadlo používejte k účelu, pro který je určeno. Čerpadlo nikdy nesmí pracovat na sucho.


POZOR

Před ponořením rukou do vody odpojte všechny spotřebiče v nádrži od sítě. Pokud je čerpadlo zapojeno do sítě, nesmí být umístěno v dosahu dětí.

POZOR

Elektrická část tohoto výrobku včetně přívodní šňůry nemůže být opravena. Při jakékoli poruše musí být výrobek vyřazen z provozu. Neinstalovat, je-li čerpadlo, resp. přívodní kabel poškozený.

Tabulka příslušenství				
KING 1F	V1 - 3/8"	R1 - 3/8"	-	-
KING 1AF	V1 - 1/2"	R2 - 1/2"	-	-
KING 2F	V1 - 1/2"	R2 - 1/2"	-	-
KING 3F	V3 - 1/2"	V4 - 1/2"	R3 - 1/2"	-
KING 4F	V3 - 3/4"	V4 - 3/4"	R3 - 3/4"	F3 - 3/4"
KING 5F	V3 - 3/4"	V4 - 3/4"	R3 - 3/4"	F3 - 3/4"
KING 6F	V3 - 3/4"	V4 - 3/4"	-	-

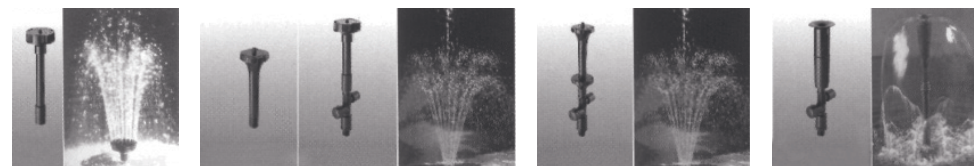

V1

V2 - 1/2"

V3 - 1/2"

V4 - 1/2"

R3 - 1/2"